



INDUSTRIAL DOORS



PUERTA PLEGABLE LATERAL COMPRESS DOOR I

La puerta de apertura lateral modelo COMPRESS DOOR I con guía inferior y guía superior portante está compuesta por paneles de 52 mm de espesor con marco perimetral interior de acero galvanizado, aislados con espuma de poliuretano inyectado de 43 kg/m³ de densidad, y revestidos por ambas caras con chapa de acero lisa prelacada de 7/10 de espesor, disponible en los distintos colores de la gama SICC*.

La guía superior está compuesta por una bandera lateral para la recogida de los paneles, un canal para los desviadores deslizantes. La guía inferior, fabricada según nuestro diseño, es de tipo «U». El movimiento de la puerta está garantizado por bisagras de aleación de aluminio. Las puertas se suministran de serie manuales, mientras que bajo pedido pueden ser motorizadas.



DOOR I



PUERTA PLEGABLE LATERAL **COMPRESS DOOR II - CLASSIC LINE**

La puerta plegable sin guía inferior COMPRESS DOOR II está formada por paneles de 52 mm de espesor con marco perimetral de acero galvanizado, aislados con espuma de poliuretano inyectado de 43 kg/mc de densidad, y revestidos por ambas caras con chapa de acero lisa prelacada de 7/10 de espesor, disponible en los distintos colores de la gama SICC*. La guía superior y los montantes laterales de acero de 20/10 de espesor se suministran en la versión estándar pintados de negro; preparados para la fijación, forman una verdadera estructura para la puerta, permitiendo una fácil maniobra y garantizando un alto grado de estabilidad. El movimiento de la puerta está garantizado por las bisagras de aleación de aluminio. El cierre de la puerta está asegurado por las varillas internas con puntas reforzada e cierre central del piso.




DOOR II



PUERTA CORREDERA **SILVER**

La puerta corredera sin guía inferior SLIDING DOOR SILVER está formada por paneles de 52 mm de espesor con marco perimetral de acero galvanizado, aislados con espuma de poliuretano inyectado de 43 kg/cu.m. de densidad, y revestidos por ambas caras con chapa de acero lisa prelacada de 7/10 de espesor, disponible en los distintos colores de la gama SICC*.

Los paneles están unidos en su altura por un perfil de unión en «H» de aluminio y ensamblados con perfiles en «C» de aluminio en la parte superior e inferior. La guía superior de acero es de tipo portante y está equipada con soportes de fijación a la mampostería y carros con cuatro ruedas deslizantes de acero portantes; el movimiento está guiado por un rodillo piloto inferior con rueda de 74 mm.

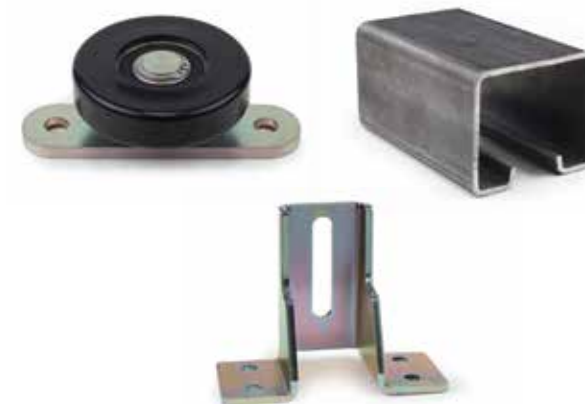

SILVER



PUERTA DE HANGAR

Las puertas de hangar son todos nuestros diseños especiales, por encima de las dimensiones habituales de producción y para grandes dimensiones. Las soluciones pueden ser correderas o plegables, las hojas están hechas de paneles con marcos especiales y chapa 7/10.

El peso es gestionado por las dos guías de la puerta, lo que permite aperturas más grandes, no obstante, si es necesario, se pueden diseñar soluciones ad hoc con una gestión diferente del peso de la puerta.

Cada diseño se estudia en detalle en función de la aplicación para una altura máxima de 10/12 metros.

Estas puertas pueden combinarse con accesorios de las líneas correderas y plegables, como ojos de buey y puertas peatonales.



HANGAR DOORS



SICC SRL UNIPERSONALE

V. Galileo Galilei, 34
35015 Galliera Veneta (PD)

Tel. 049 / 596.50.97
Fax 049 / 944.00.19

www.sicc-srl.com